KITSOUND

XDOCK2
RADIO RÉVEIL AVEC STATION D'ACCUEIL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Nous sommes artisans, nous sommes musiciens, Nous sommes 'KitSound™'
et nous nous engageons à atteindre nos buts partagés. Apporter les personnes le plus proche de leurs musiques. En comprenant musique, nous restons authentiques à ce métier. Pure, riche, son incroyable. Nous n'acceptons rien de moins.

Chez KS, nous pensons que votre musique mérite d'être écoutée avec des produits de hautes qualités à prix démocratiques. Nous ne partageons peut-être pas les même gouts en matière de musique(les disputes sur les forums le prouvent) mais que ce soit du folk Irlandais, du métal ou n'importe quel genre de musique obscure, les artistes ont mis leur cœur à nu afin de vous connecter à travers leurs œuvres. Nous pensons que cela vaut la peine d'être célébré.

Contenu de la boite

- XDock2
- AC adaptateur
- Manuel d'instructions

Fonctions

Vue du dessus

1. Power/Mode (Mode Marche/Arrêt Connecteur)
2. Menu/Marche/Arrêt
3. Vol–
4. Vol+
5. Bas
6. Haut
7. Shhhh! (sieste/sommeil)

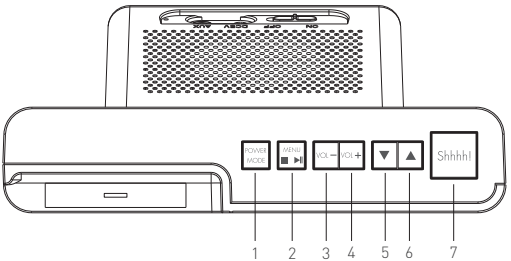

Face arrière

8. Interrupteur d'alimentation principal
9. DC 5 V IN
10. Aux-In

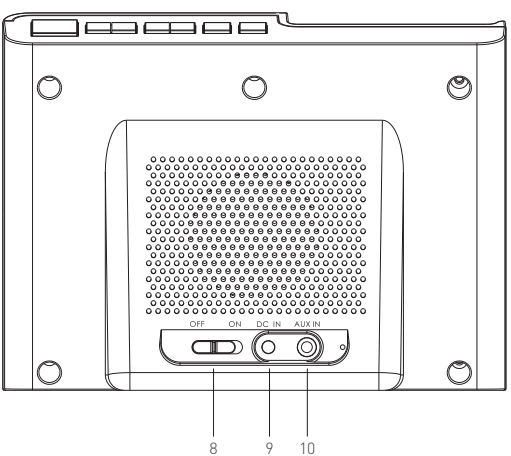

Vue d'en bas

11. Compartiment batterie

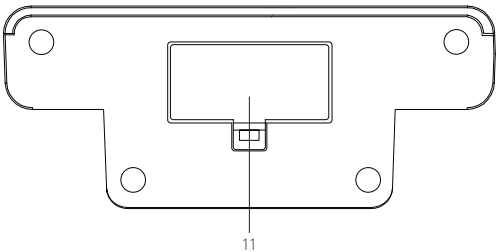

Vue de face

12. iPhone/iPod Dock
13. Ecran LCD

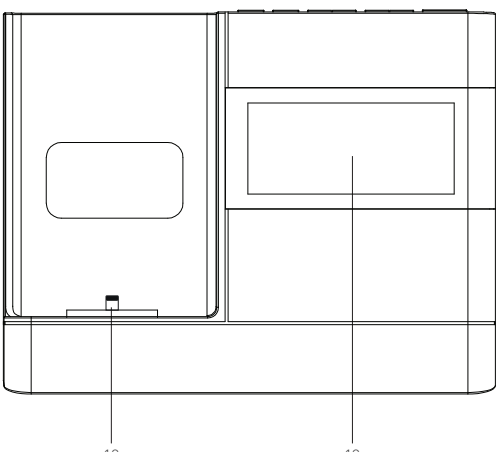

Icones d'écran

1. Icône Aux
2. Alarme 1 en marche
3. Indicateur radio FM
4. Alarme 2 en marche
5. Icône radio
6. iPod/iPhone icon
7. Sommeil
8. Icône bruiteur
9. Affichage Chhhh/ZZZ
10. Affichage MEM
11. Affichage de l'heure/Alarme

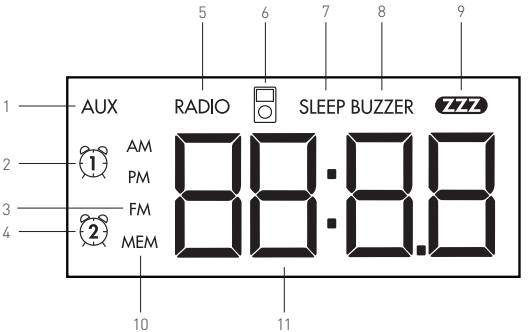

Démarrage rapide

Installation de l'adaptateur AC

- Localisez la prise Jack d'alimentation d'entrée (9)
- Insérez le câble d'adaptateur secteur dans cette prise Jack
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant

Installation des batteries de secours pour les paramètres de l'heure et d'alarme

Afin d'offrir l'heure et l'alarme constamment, l'appareil est équipé d'un système de batterie de secours en cas de perte d'énergie, vos paramètres seront temporairement sauvés. L'affichage ne restera pas sur l'écran mais la date et l'heure resteront conservées temporairement. L'alarme, ne fonctionnera pas lorsque quand l'appareil est en marche à l'aide des batteries de secours.

- Assurez-vous que la connexion entre l'adaptateur secteur et l'appareil soit sécurisé. Ceci est important parce que durant le remplacement de la batterie, il est possible que tous les paramètres soient perdus si l'heure et l'alarme ont déjà été réglées.
- Localisez le compartiment de la batterie situé au-dessous de l'appareil et ouvrez-le.
- Insérer deux 'AAA' piles, en suivant le sens correct de polarité (+/–) comme indiqué à l'intérieur du compartiment batterie. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, les piles alcalines sont conseillées. Veuillez noter que les nouvelles et anciennes batteries ne devraient pas être mélangées. De même, les batteries alcalines, standard (carbon-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium) ne devraient pas être utilisées simultanément.

Utilisation de base

Allumez le XDock2

- Premièrement, s'assurez que la prise soit connectée et que l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière de l'appareil soit en position marche
- Appuyez et relâcher le bouton mode marche (1)

NOTE: Pressez ce bouton à nouveau pour passer en mode Aux/iPod/iPhone et Radio (explications à suivre).

Mettre le XDock2 en mode de veille

- Pressez et maintenez enfoncé le bouton d'allumage jusqu'à ce que l'affichage apparaisse

Réglez l'alarme

En connectant simplement à votre iPod ou iPhone, le XDock2 synchronisera automatiquement la même heure.
Alternativement :

- Avec le XDock2 en mode veille, pressez et relâchez le bouton 'Menu'. A présent l'écran clignote
- Pressez le bouton 'Haut'(6) ou 'Bas' (5) pour sélectionner entre le format 12 heures ou 24 heures suivi de 'Menu'(2) pour confirmer
- Pressez le bouton 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) pour augmenter ou diminuer les heures et pressez à nouveau le bouton menu pour confirmer vos paramètres
- Pressez le bouton 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) pour augmenter ou diminuer les minutes et pressez à nouveau le bouton menu pour confirmer vos paramètres

Alarme 1

- Mettre le XDock2 en mode veille
- Pressez (sans maintenir enfoncer) la touche 'Vol–' (3) et l'icône de l'alarme 1 clignotera
- Pressez le bouton volume 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) pour sélectionner entre le buzzer, iPod ou radio pour vous réveiller suivi du bouton 'Vol–' (3) pour confirmer
- Pressez le bouton 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) pour changer les heures, suivi du bouton 'Vol–' (3) pour confirmer
- Pressez le bouton 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) pour changer les minutes, suivi du bouton 'Vol–' (3) pour confirmer
- L'alarme est maintenant ajustée

Alarme 2

- Mettre le XDock2 en mode veille
- Pressez (sans maintenir enfoncer) la touche 'Vol+' (4) et l'icône de l'alarme 2 clignotera
- Pressez le bouton volume 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) pour sélectionner entre le buzzer, iPod ou radio pour vous réveiller suivi du bouton 'Vol+' (4) pour confirmer
- Pressez le bouton 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) pour changer les heures, suivi du bouton 'Vol+' (4) pour confirmer
- Pressez le bouton 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) pour changer les minutes, suivi du bouton 'Vol+' (4) pour confirmer
- L'alarme est maintenant ajustée

Le mode répétition de réveil

Pressez le bouton 'Shhhh!' (7) pour interrompre l'alarme sur une durée de neuf minutes.

NOTE: L'alarme s'enclenchera chaque jusqu'au prochain réglage.

Si vous choisissez d'être réveillé avec votre iPod/iPhone mais ne l'avez pas connecté, vous serez réveillez par le buzzer. Afin d'être réveillé avec votre iPhone ou iPod, l'appareil doit être connecté à la station et éteint. S'il est en mode marche, l'alarme ne fonctionnera pas. Si votre iPhone ou iPod a moins de 2 heures de chansons, mettez-le en mode répétition.

Eteignez l'alarme

- Pressez le bouton marche/Arrêt (Power/Mode (1))

Annuler un réglage d'alarme

Avec le XDock2 en mode veille, pressez le(s) bouton(s) Vol– (3)/Vol+ (4) jusqu'à ce que l'icône de l'alarme désiré ne s'affiche plus sur l'écran LCD.

Jouez votre musique

- Pour écouter votre musique, branchez votre iPod ou iPhone dans le XDock2. Votre musique démarrera automatiquement
- Pour marquer une pause, pressez le bouton 'Menu' (2). Pour rejouez, pressez-le à nouveau
- Pour ajuster le volume, pressez le Vol+ (4) et Vol– (3)
- Pour la piste suivante ou précédente, utilisez le bouton 'Haut' (6) ou 'Bas' (5). Pour une recherche rapide du morceau joué, pressez et maintenez le bouton 'Haut' ou 'Bas' pendant l'écoute de votre chanson

Connect other audio devices

Vous pouvez toujours écouter votre musique sur le XDock2 à l'aide de n'importe quel appareil audio qui ne soit pas un iPod ou iPhone en utilisant la prise Aux-In Jack, située à l'arrière du XDock2.

- Insérez la prise de 3.5mm dans l'appareil ou la sortie jack à votre appareil audio. Ensuite, branchez l'autre partie du câble dans la prise 'Aux-in' (10) jack, situé à l'arrière de votre XDock2
- Pour mettre votre XDock2 en mode aux, pressez le bouton 'Marche/Arrêt (1) jusqu'à ce que l'icône apparaisse
- Allumez votre appareil, pressez le bouton 'play' et profitez de votre musique

Ecoutez votre radio

Pour un meilleur rendu de la radio FM, Etendez complètement l'antenne se trouvant à l'arrière de l'appareil XDock2. Il est important de ne pas altérer, obstruer ou attacher une autre antenne à l'antenne principale du XDock2.

- Pour allumer la radio, pressez le bouton 'Marche/Arrêt' (1) jusqu'à ce que l'icône apparaisse sur l'écran LCD.
- Pressez et maintenez appuyer la touche 'Haut' ou 'Bas' jusqu'à ce que les chiffres commencent le changement automatique pour la prochaine station
- Pour sauvegarder une station, pressez et maintenez appuyer le bouton 'Menu'(2) jusqu'à ce que l'icône MEM s'éclaircisse sur l'écran. Ensuite, pressez 'Haut' ou 'Bas' pour sauvegarder la station de 1 à 10. Pressez le bouton 'Menu' pour confirmer
- Pour écouter la station pré-enregistrée en mode radio, pressez le bouton 'Menu' (2). L'icône MEM affichera un 'CH' avec un numéro s'y attachant. Sélectionner le préréglage en pressant le 'Haut' (6) ou 'Bas' (5) et le 'Menu' (2) pour confirmer

Sommeil

- Pour entrer en mode sommeil, pressez le bouton 'Shhhh !' sur le haut du XDock2 pendant que vous écoutez votre radio ou la musique en provenance de votre iPod
- Choisissez un cycle de 90 mins à 10 mins
- L'appareil s'éteindra automatiquement après avoir sélectionné le temps voulu
- Pour ajuster le temps de sommeil, pressez le bouton 'Shhhh !' à nouveau et choisissez entre 10 et 90 minutes
- Pour annuler le temps de sommeil, pressez le bouton 'Shhhh !' à maintes reprises jusqu'à ce que 'OFF' apparaisse
- Pour arrêter l'écoute, pressez et maintenez le bouton Marche/Arrêt (1)

Attention pour votre XDock2

S'il vous plait, veuillez ne pas :

– Entrer le XDock2 en contact avec l'humidité
- Jeter le XDock2 car ceci affectera votre garantie
- Ouvrir le XDock2. Il n'y a aucuns composants pouvant être remplacés
- Utiliser aucun autre adaptateur que celui fourni
- Exposer le XDock2 à des températures extrêmes ou des variations de chaud à froid et vice versa

Veuillez s'il vous plait

- Veuillez nettoyer votre XDock2 avec un chiffon sec, doux et sans détergent

Spécifications

- Dock connecteur : Lightning
- Alarmes : 2
- Temps de répétition du réveil : 9mins
- Fréquence de réponse : 100Hz – 20 kHz
- Batterie de secours : 2 x AAA

Service client

Nous espérons que vous avez toutes les informations nécessaires pour une utilisation optimale mais si vous avez le moindre problème ou la moindre question, veuillez s'il vous plait, nous contacter à l'adresse suivante : support@kitsound.co.uk

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures dans ces instructions, qui peuvent survenir à la suite de l'amélioration et du développement des produits.

kitsound.co.uk

JB.2526 / Made in China. © KitSound™ 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL